

System LED / LED System

FOLDO

Karta produktu


Data sheet

PL

System LED zwieszany, z zasilaczem ukrytym w obudowie (aż do 200W). Dzięki swej unikalnej konstrukcji pozwala na serwisowanie oprawy, wymianę zasilacza bez ściągania oprawy z zawiesi. Profil z systemem otwierania na zawiasie ułatwiającym wszelkie prace serwisowe.

EN

Suspended LED system with a power supply concealed within the housing (up to 200W). Its unique design allows for fixture servicing and power supply replacement without removing the fixture from its suspension. The profile features a hinge-opening system, simplifying all maintenance tasks.

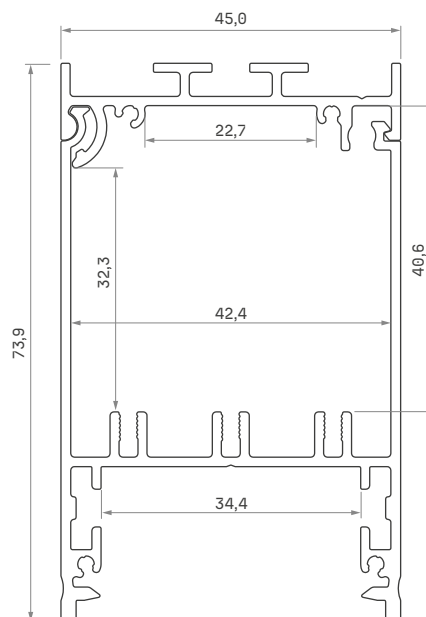



Sposoby montażu /
Assembly methods



FOLDO

Profil LED / Profile LED



Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors		
1,0 m	10-1072-10	10-1074-10
2,02 m	10-1072-20	10-1074-20
3,0 m	10-1072-30	10-1074-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width (mm)		

Profil montażowy LED / LED mounting profile






Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

FOLDO M1

	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors		
1,0 m	10-1082-10	10-1084-10
2,02 m	10-1082-20	10-1084-20
3,0 m	10-1082-30	10-1084-30

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers







Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	TRANSPARENTNY transparent
WIDE				PRISMATIC PC
				
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2036-10	1 m/PC 11-3034-10

Zasłepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

BEZ OTWORU without a hole	
CZARNY black	SREBRNY* / SZARY** silver* / gray**
	
ALU anod. 12-1492-11 ABS 12-1402-01	*ALU anod. 12-1495-11 *ABS lacq. 12-1405-01 / **ABS 12-1404-01

Dodatki / Accessories

UCHWYT ILEDO ILEDO mounting clip	ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	ZAWIESIA pendants
					
13-0210-02	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

