

Profil LED / Profile LED

GAUDI

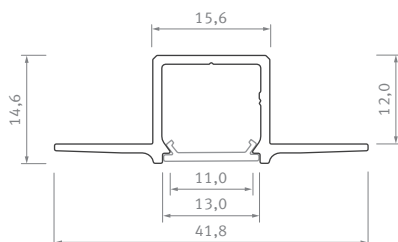
Karta produktu Data sheet

PL

Profil LED do montażu i wykończenia gładzi szpachlową zaprojektowany do instalacji jednej taśmy LED. Dzięki uproszczeniu konstrukcji pozwala na szybki i łatwy montaż.

EN

LED profile for installation and finishing with plaster, designed for one LED strip installation. Thanks to its simplified design, it enables quick and easy installation.







Sposoby montażu /
Assembly methods



GAUDI





Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1611-10	10-1615-10	10-1614-10	10-1610-10
2,02 m	10-1611-20	10-1615-20	10-1614-20	10-1610-20
3,0 m	10-1611-30	10-1615-30	10-1614-30	10-1610-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]	do 12 up to 12			

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10	1 m/PMMA 11-2302-10	1 m/PMMA 11-2251-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				

Zasłepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

Z OTWOREM with a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
BASIC			
			
ABS 12-1041-00	ABS 12-1042-00	ABS lacq. 12-1045-01	ABS 12-1044-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
22,8 W	30,1 W



www.lumines.pl

