

Profil LED / Profile LED

MONO

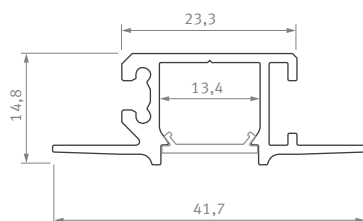
Karta produktu Data sheet

PL

Niski profil wpuszczany, montowany bezpośrednio na ścianie pomiędzy dwie płyty G-K, z miejscem na jedną taśmę LED. Do stosowania w nowoczesnej architekturze mieszkalnej w budynkach użyteczności publicznej.

EN

Low plaster-in recessed profile, mounted between two plasterboards, with space for one row of a LED strip. For use in modern residential architecture in public utility buildings.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video



MONO





Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000




	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) / SUROWY silver (anodized) / raw
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-1641-10	10-1645-10	10-1644-10 * / 10-1640-10 **
2,02 m	10-1641-20	10-1645-20 / 10-1646-20	10-1640-20 **
3,0 m	-	10-1645-30	10-1640-30 **
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12		* srebrny / silver ** surowy / raw

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers


Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA
BASIC				
				
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10

Zasłepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole					
BIAŁY white	CZARNY black		SREBRNY / SZARY silver / gray		
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
					
ALU 12-1231-10	ALU 12-1241-10	ALU 12-0000-17	ALU 12-0000-18	ALU 12-1235-10	ALU 12-1245-10
					
ABS 12-1081-00		ABS 12-1082-00		ABS lacq. 12-1285-01 ABS 12-1084-00	

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°
			
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
25 W	34 W



www.lumines.pl

