

Profil LED / Profile LED

ZATI

Karta produktu

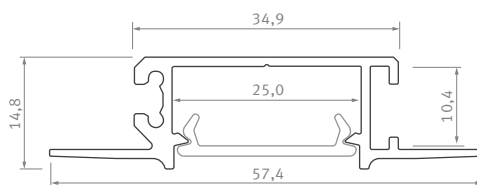
Data sheet

PL

Niski profil wpuszczany, montowany bezpośrednio na ścianie pomiędzy dwie płyty G-K, z miejscem na dwie taśmy LED. Do stosowania w nowoczesnej architekturze mieszkalnej w budynkach użyteczności publicznej.

EN

Low recessed profile, mounted between two plasterboards, with space for two rows of LED strips. For use in modern residential architecture in public utility buildings.



Sposoby montażu /
Assembly methods




Obejrzyj wideo /
Watch video



ZATI





Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) / SUROWY silver (anodized) / raw
			
1,0 m	10-1651-10	10-1655-10	10-1654-10 * / 10-1650-10 **
2,02 m	10-1651-20 / 10-1656-20	10-1655-20	10-1654-20 * / 10-1650-20 **
3,0 m	10-1651-30	10-1655-30 / 10-1656-30	10-1654-30 * / 10-1650-30 **
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]	2 x 12		* srebrny / silver ** surowy / raw

Klosze (PMMA) / Covers



Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA
DOUBLE				
				
1 m/PMMA A 11-2073-10	1 m/PMMA A 11-2072-10	1 m/PMMA A 11-2071-10	1 m/PMMA A 11-2076-10	1 m/PMMA A 11-2447-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole					
BIAŁY white		CZARNY black		SREBRNY / SZARY silver / gray	
LEWA lef	PRAWA right	LEWA lef	PRAWA right	LEWA lef	PRAWA right
					
ALU 12-0901-10	ALU 12-0911-10	ALU 12-0000-51	ALU 12-0000-52	ALU 12-0905-10	ALU 12-0915-10
					
ABS 12-1071-00		ABS 12-1072-00		ABS lacq. 12-1075-01	ABS 12-1074-00

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°
			
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
35 W	47,6 W



www.lumines.pl

