


## 1400 LED 2835 SMD 24V WW double row / dwurzędowa / zweireihige

- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips  
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS LED Strips  
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS / 3 Jahre Garantie für IP65HS LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light  
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 3oz  
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape  
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband

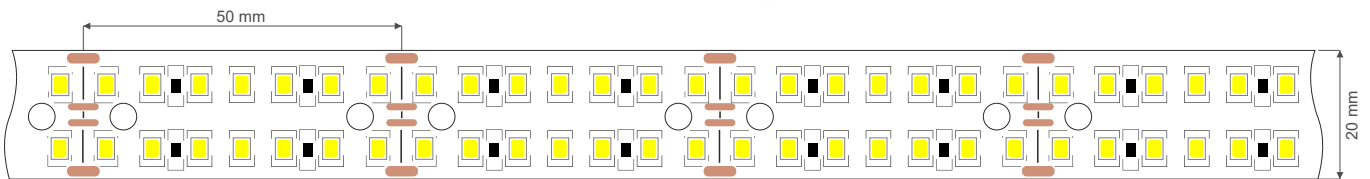


### TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

DOUBLE ROW



Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24V DC
Power Moc / Nennleistung	25 W/m 12,5 W/0,5m
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	20mm
Index Indeks / Index	16-2038-01
Type of LED Typ diody / LED typ	2835 SMD
ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus	>30000 Times
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	26200 h

Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	3025 lm/m 1513 lm/0,5m
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	121 lm/W
Ra	≥80 CRI
Color Barwa / Farbe	3000K
Warranty Gwarancja / Garantie	60 months
IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP20
Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +45° C

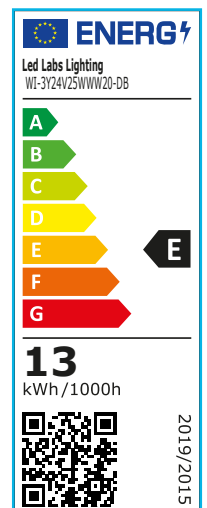

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

