

Taśma PROFI 24 V 800 LED SMD 10 W 3000 K S-Shape

PROFI
series

✓ 5-year warranty for IP20 LED strips

5 lat gwarancji dla taśm LED IP20

5 Jahre Garantie für IP20-LED-Streifen

✓ 3-year warranty for IP65/67 LED strips

3-letnia gwarancja na taśmy LED IP65/67

3 Jahre Garantie auf LED-Streifen IP65/67

✓ Careful selection of LEDs, ensures an even color of the light

Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła

Sorgfältige Auswahl der LEDs gewährleistet gleichmäßige Lichtfarbe

✓ High quality PCB - 2 oz

Wysokiej jakości podkład PCB - 2 oz

Hochwertiges PCB Untergrund - 2 oz

✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape

Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca

Doppelseitiges wärmeleitendes Klebeband


✓ The special PCB design allows the LED strip to be bent horizontally

Specjalna konstrukcja PCB umożliwia horyzontalne gięcie taśmy LED

Die spezielle PCB-Konstruktion ermöglicht das horizontale Biegen des LED-Streifens



5
meters

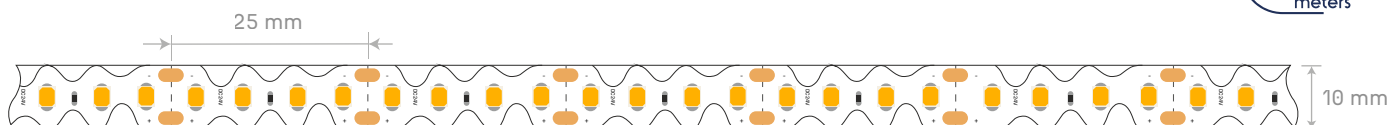

TECHNICAL DATA

DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

PROFI
series

RA
≥90
INDEX

CE

UK
CA

RoHS
compliance

Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24 V DC
Power Moc / Nennleistung	10 W/m
LED strip width Szerokość taśmy LED / LED-Streifen Breite	10 mm
LED type Typ diody LED / LED Typ	2835 SMD
ON/OFF cycles Cykle włącz/wyłącz / Ein/aus Zyklus	50000
L80/B50 lifetime Czas L80/B50 / L80/B50 Lebensdauer	65000 h
Index Indeks / Index	16-2100-01
EAN	5904405995631

Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	1400 lm/m
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	140 lm/W
CRI Ra Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	≥ 90
Color temperature (CCT) Temperatura barwowa / Farbtemperatur	3000 K
Beam angle Kąt świecenia / Abstrahlwinkel	120°
Warranty Gwarancja / Garantie	5 years 5 lat / 5 Jahre
IP rating Stopień ochrony IP / IP-Schutzart	IP20
Operating temperature - range Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur	-20 °C – 45 °C

