

Taśma PROFI 24 V 800 LED SMD 10 W 4000 K S-Shape

PROFI
series

✓ 5-year warranty for IP20 LED strips

5 lat gwarancji dla taśm LED IP20

5 Jahre Garantie für IP20-LED-Streifen

✓ 3-year warranty for IP65/67 LED strips

3-letnia gwarancja na taśmy LED IP65/67

3 Jahre Garantie auf LED-Streifen IP65/67

✓ Careful selection of LEDs, ensures an even color of the light

Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła

Sorgfältige Auswahl der LEDs gewährleistet gleichmäßige Lichtfarbe

✓ High quality PCB - 2 oz

Wysokiej jakości podkład PCB - 2 oz

Hochwertiges PCB Untergrund - 2 oz

✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape

Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca

Doppelseitiges wärmeleitendes Klebeband


✓ The special PCB design allows the LED strip to be bent horizontally

Specjalna konstrukcja PCB umożliwia horyzontalne gięcie taśmy LED

Die spezielle PCB-Konstruktion ermöglicht das horizontale Biegen des LED-Streifens



5
meters

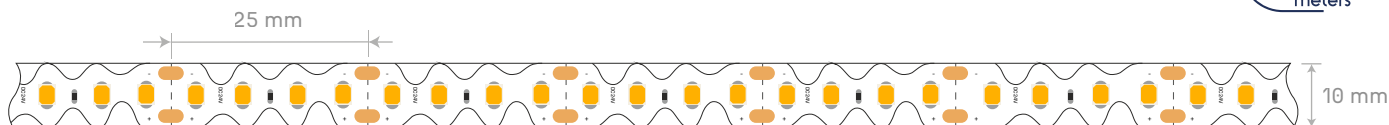

TECHNICAL DATA

DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

PROFI
series

RA
≥90
INDEX

CE

UK
CA

RoHS
compliance

Voltage

Napięcie / Spannungsversorgung

24 V DC

Power

Moc / Nennleistung

10 W/m

LED strip width

Szerokość taśmy LED / LED-Streifen Breite

10 mm

LED type

Typ diody LED / LED Typ

2835 SMD

ON/OFF cycles

Cykle włącz/wyłącz / Ein/aus Zyklus

50000

L80/B50 lifetime

Czas L80/B50 / L80/B50 Lebensdauer

65000 h

Index

Indeks / Index

16-2101-01

EAN

5904405995648

Total luminous flux

Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom

1500 lm/m

Luminous efficacy

Skuteczność świetlna / Lichtausbeute

150 lm/W

CRI Ra

Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex

≥ 90

Color temperature (CCT)

Temperatura barwowa / Farbtemperatur

4000 K

Beam angle

Kąt świecenia / Abstrahlwinkel

120°

Warranty

Gwarancja / Garantie

5 years

5 lat / 5 Jahre

IP rating

Stopień ochrony IP / IP-Schutzart

IP20

Operating temperature - range

Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur

-20 °C – 45 °C

