



2640 LED 2835 SMD 24V UWW IP20

- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS LED Strips
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS / 3 Jahre Garantie für IP65HS LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 2oz
Wysokiej jakości podkład PCB 2oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 2oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband

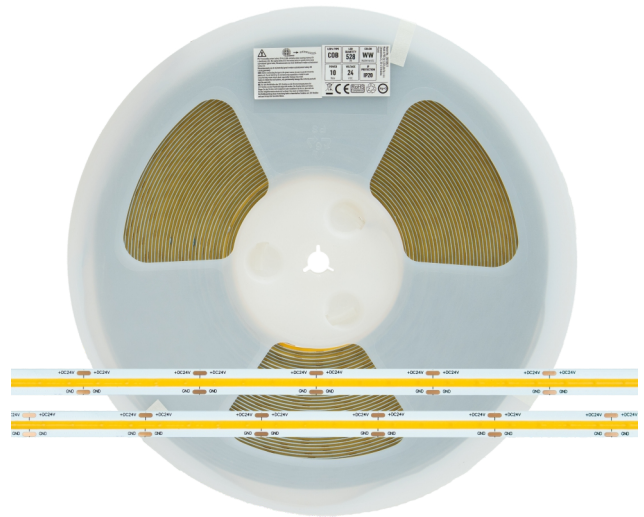

TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

HIGH CRI


3Y

RoHS
compliance

CE

Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24V DC
Power Moc / Nennleistung	10 W/m 5 W/0,5m
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	10 mm
Index Indeks / Index	16-2368-01
Type of LED Typ diody / LED typ	COB
ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus	>30000 Times
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	35000 h

Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	850 lm/m 425 lm/0,5m
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	85 lm/W
Ra	≥90 CRI
Color Barwa / Farbe	2700K
Warranty Gwarancja / Garantie	60 months
IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP20
Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +45° C

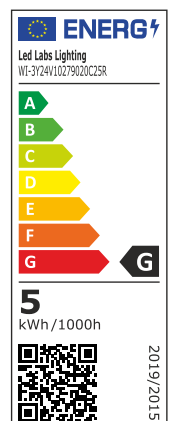

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland



IP20



IP65



IP65 HS