

Złącza LED PRO seria D, 1-stronne z gniazdem + Otwieracz do złącz LED PRO connectors D series, 1-sided with a socket + Connector opener

✓ Stabilne oraz trwałe połączenie taśm LED na "Click"

Stable connection of LED strips on "Click"

✓ Brak konieczności lutowania

No soldering required

✓ Transparentny kolor

Transparent color

✓ Mogą być z użyte z taśmami IP20 i IP65*

Can be used on both IP20 and IP65 LED strips*

✓ Wykonane z poliwęglanu i miedzi


Made of PC and copper

✓ Otwieracz ułatwiający montaż

Opener for easy assembly

* Połączenie musi być uszczelnione, aby zachować stopień IP65. / The connection must be sealed to maintain the IP65 rating.

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA

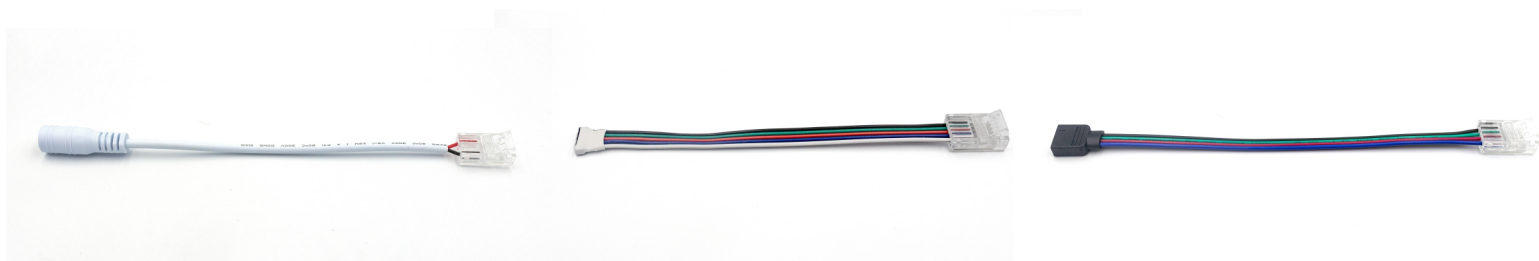

Złącze LED PRO LED PRO Connector

Seria Series D

Napięcie Voltage 5/12/24 VDC

Maksymalna moc Max Power MAX.2A

Zastosowanie Appliance	Przewód Wire	Rodzaj złącza Connector type	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Indeks Index	EAN
Taśma LED COB 10 mm 10 mm COB LED strip	15 cm 2*0.3 mm ²	2PIN	22x14x7	24-0000-64	5904405901564
Taśma LED MONO 10 mm 10 mm MONO LED strip	15 cm 2*0.3 mm ²	2PIN	22x14x7	24-0000-60	5904405901526
Taśma LED COB 8 mm 8 mm COB LED strip	15 cm 2*0.3 mm ²	2PIN	22x12x7	24-0000-63	5904405901557
Taśma LED MONO 8 mm 8 mm MONO LED strip	15 cm 2*0.3 mm ²	2PIN	22x12x7	24-0000-59	5904405901519
Taśma LED RGB/CCT 10 mm 10 mm RGB/CCT LED strip	15 cm 4*0.3 mm ²	4PIN	22x14x7	24-0000-61	5904405901533
Taśma LED RGBW 10 mm 10 mm RGBW LED strip	15 cm 5*0.3 mm ²	5PIN	22x15x7	24-0000-62	5904405901540

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

Otwieracz do złącz

Connector opener

Indeks
Index 24-0000-73

Wymiar [mm]
Dimension [mm] 30x8x7

Zastosowanie
Appliance do każdego rodzaju złącza
for any type of connector

EAN 5904405901656

