

GENESIS

GENESIS Lampa liniowa GRILLE+ 12 W CCT

GENESIS Magnetic light GRILLE+ 12 W CCT



Colour / Kolor	Index	EAN	Symbol
black / czarny	37-0106-10	5904405977415	LN-GENESIS-GRILLE+1C

¹This product contains a light source of energy efficiency class E.

¹Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

- > **5-year warranty**
- > **48 V DC low voltage tracklight system**
- > **High colour rendering index CRI Ra ≥ 90**
- > **Magnet-mounted - easy adjustment of lamp's position**
- > **User's safety - heavier lamps' physical lock**
- > **Vertical installation - can be used on ceilings and walls**
- > **Modular design - add/change/move lamps easily**
- > **Universal - large collection of lamps**




- > 5 lat gwarancji
- > 48 V DC niskonapięciowy system szynoprzewodów
- > Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI Ra ≥ 90
- > Montaż na magnes - łatwość dostosowania położenia lamp
- > Bezpieczeństwo użytkownika - dodatkowa fizyczna blokada wypięcia
- > Montaż naścienny - możliwe kompozycje zarówno na suficie jak i ścianach
- > Modułowy system - dodawaj/zmieniaj/przenoś lampy dowolnie
- > Uniwersalne - szeroki wybór dostępnych lamp

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS Lampa liniowa GRILLE+ 12 W CCT

GENESIS Magnetic light GRILLE+ 12 W CCT

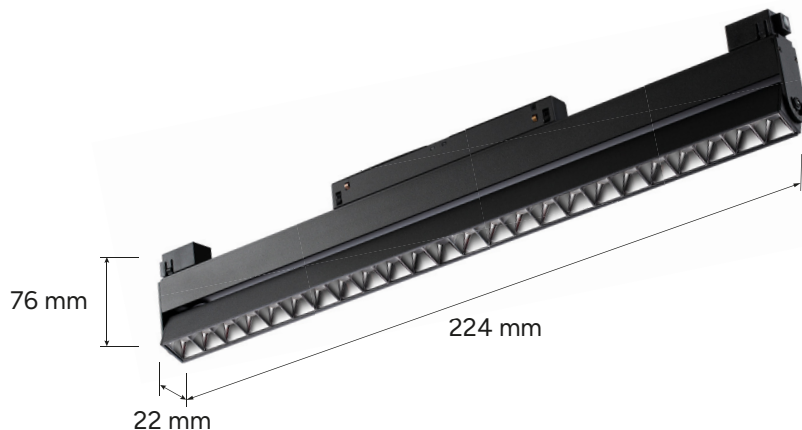

Color temperature adjustment instructions
Instrukcja zmiany temperatury barwowej

TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE




Input Voltage Napięcie wejściowe	48 V DC
Power Moc	12 W
Luminous efficacy - lamp Skuteczność świetlna lampy	51 lm/W
Total luminous flux Całkowity strumień świetlny	610 lm
Luminous efficacy - light source Skuteczność świetlna - źródło	120 lm/W
Light source luminous flux Całkowity strumień świetlny źródła	1440 lm
Colour temperature (CCT) Skorelowana temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6500 K
Symbol	LN-GENESIS-GRILLE+1C
Index Indeks	37-0106-10
EAN	5904405977415

SDCM Jenolitość barwy w stopniach MacAdam'a	≤ 3
CRI Ra Współczynnik oddawania barw	≥ 90
Beam angle Kąt świecenia	36°
Ingress protection Stopień ochrony IP	IP20
Warranty Gwarancja	5 years 5 lat
L70/B50 lifetime Trwałość L70/B50	50 000 h
Operating temperature - range Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur	-20°C – 45°C
ON / OFF cycles Cykle włącz / wyłącz	10 000
Housing material Materiał wykonania obudowy	Aluminium Aluminium
Dimensions (length x width x height) Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	224 x 22 x 76 mm

¹This product contains a light source of energy efficiency class E.

¹Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.



Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl