

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

DURO

Karta produktu

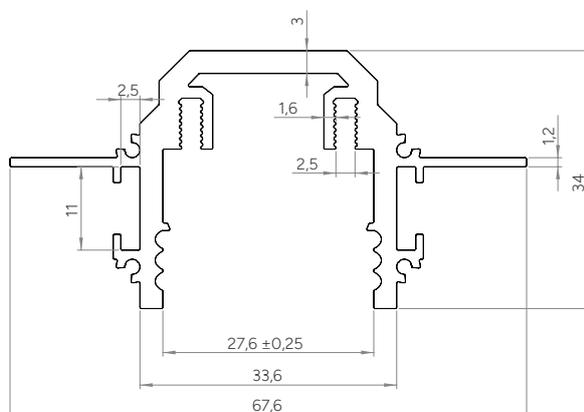
Data sheet

PL

System LED DURO przeznaczony do montażu w betonie metodą zalewania oraz przystosowany do mechanicznego kotwienia w szalunku. Zapewnia wysoką stabilność, odporność na obciążenia oraz precyzyjne wykończenie linii świetlnej w sufitach, ścianach i innych powierzchniach betonowych. System został zaprojektowany do zastosowania jednej taśmy LED.

EN

A DURO LED system is designed for installation in concrete using the pouring method and adapted for mechanical anchoring in formwork. It ensures high stability, load resistance, and a precise light line finish in ceilings, walls, and other concrete surfaces. The system is designed for a single LED strip.



Sposoby montażu /
Assembly methods




DURO




Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

| | | |
|--|---|------------|
| Kolorы profili Profile colors | SREBRNY (anodowany) silver (anodized) | |
| |  | |
| | 1,0 m | 10-1204-10 |
| 2,02 m | 10-1204-20 | |
| 3,0 m | 10-1204-30 | |
| Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm) | do 12 up to 12 | |

Klosze (PC) / Covers (PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

| |
|--|
| OPAL opal |
| LIFT ONE |
|  |
| 1 m PC: 11-3541-10 |

Profile montażowe LED / LED mounting profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| | DURO M1 | |
| Kolorы profili Profile colors | SREBRNY (anodowany) silver (anodized) | |
| |  | |
| | 1,0 m | 10-1214-10 |
| 2,02 m | 10-1214-20 | |
| 3,0 m | 10-1214-30 | |

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

| | |
|---|---|
| Z OTWOREM with a hole | BEZ OTWORU without a hole |
| SREBRNY silver | SREBRNY silver |
| DURO | |
|  |  |
| ALU 12-2035-10 | ALU 12-2035-11 |

Akcesoria / Accessories

| | |
|---|--|
| DŁAWNICA NA PESZEL gland for flexible conduit | WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY Ø3,5 × 6,5 mm - ZESTAW self-tapping metal screw Ø3,5 × 6,5 mm - set |
|  |  |
| 14-2029-03 | 14-2029-04 |



www.lumines.com

