

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

TECO

Karta produktu

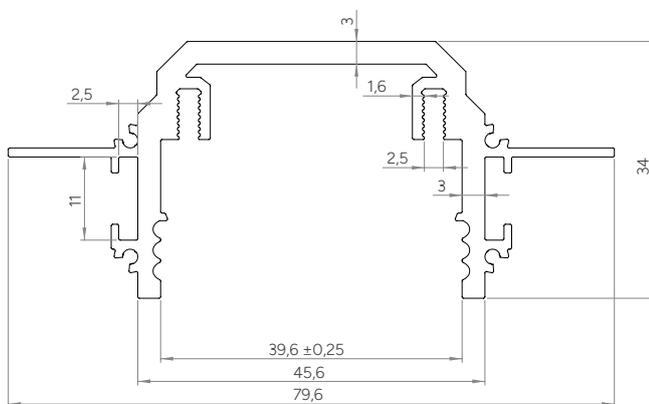
Data sheet

PL

System LED TECO przeznaczony do montażu w betonie metodą zalewania oraz przystosowany do mechanicznego kotwienia w szalunku. Zapewnia wysoką stabilność, odporność na obciążenia oraz precyzyjne wykończenie linii świetlnej w sufitach, ścianach i innych powierzchniach betonowych. System został zaprojektowany do zastosowania dwóch równoległych taśm LED.

EN

A TECO LED system is designed for installation in concrete using the pouring method and adapted for mechanical anchoring in formwork. It ensures high stability, load resistance, and a precise light line finish in ceilings, walls, and other concrete surfaces. The system is designed for two parallel LED strips.



Sposoby montażu /
Assembly methods




TECO



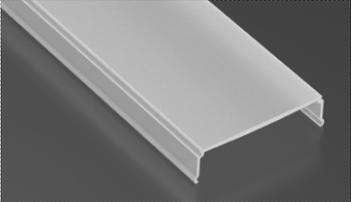
Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	
	1,0 m	10-1224-10
	2,02 m	10-1224-20
	3,0 m	10-1224-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)		2 × 12 mm


Klosze (PC) / Covers (PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000


OPAL opal	LIFT TWO
	
1 m PC: 11-3551-10	

Profile montażowe LED / LED mounting profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	TECO M1	
Kolory profili Profile colors	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	
	1,0 m	10-1234-10
	2,02 m	10-1234-20
	3,0 m	10-1234-30

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole	BEZ OTWORU without a hole
SREBRNY silver	SREBRNY silver
TECO	
	
ALU 12-2045-10	ALU 12-2045-11

Akcesoria / Accessories

DŁAWNICA NA PESZEL gland for flexible conduit	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY Ø3.5 × 6.5 mm - ZESTAW self-tapping metal screw Ø3.5 × 6.5 mm - set
	
14-2029-03	14-2029-04



www.lumines.com

