

## 640 LED 2835 SMD 24V CW

- ✓ 7 years guarantee  
7 lat gwarancji / 7 Jahre Garantie
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light  
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High color rendering index  
Wysoki współczynnik oddawania barw CRI / Hochfarbwiedergabeindex
- ✓ High color uniformity: 3SDCM  
Wysoka jednolitość barwy: 3 SDCM / Höhe Einheitlichkeit von der Farbe: 3SDCM
- ✓ Strong double-sided adhesive tape Tesa 4965  
Mocna dwustronnie klejąca taśma Tesa 4965 / starkes doppelseitiges Klebeband Tesa 4965
- ✓ High quality PCB - 3oz  
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz



### TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

5Y



PRO line

RoHS compliance

CE

Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24V DC
Power Moc / Nennleistung	12 W/m 6 W/0,5m
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	10mm
Index Indeks / Index	16-3009-01
Type of LED Typ diody / LED typ	2835 SMD
ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłłącz / Ein/aus zyklus	>30000 Times
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	35000 h

Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	1312 lm/m 656 lm/0,5m
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	109 lm/W
Ra	≥90 CRI
Color Barwa / Farbe	6500K
Warranty Gwarancja / Garantie	84 months
IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP20
Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +45° C

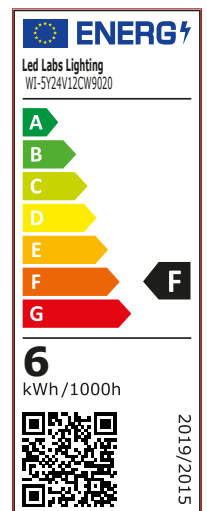

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

