

Taśma PROFI 24 V 2520 LED COB 6 W 6500 K 5 mm

PROFI
series

✓ 5-year warranty for IP20 LED strips

5 lat gwarancji dla taśm LED IP20

5 Jahre Garantie für IP20-LED-Streifen

✓ 3-year warranty for IP65/67 LED strips

3-letnia gwarancja na taśmy LED IP65/67

3 Jahre Garantie auf LED-Streifen IP65/67

✓ Careful selection of LEDs, ensures an even color of the light

Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła

Sorgfältige Auswahl der LEDs gewährleistet gleichmäßige Lichtfarbe

✓ High quality PCB - 2 oz

Wysokiej jakości podkład PCB - 2 oz

Hochwertiges PCB Untergrund - 2 oz

✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape


Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca

Doppelseitiges wärmeleitendes Klebeband

✓ Narrow 5 mm PCB LED strip – suitable for compact installations

Taśma LED na wąskim podkładzie 5 mm – do instalacji w ograniczonej przestrzeni

LED-Streifen auf schmalem 5 mm PCB – für platzsparende Anwendungen

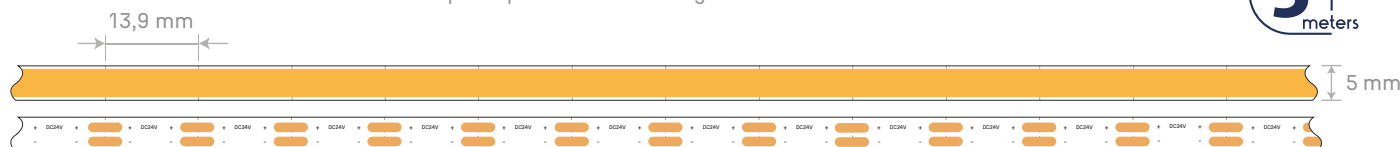

5
meters

TECHNICAL DATA

DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

PROFI
series

RA
≥ 90
INDEX


CE

UK
CA

RoHS
compliance

Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24 V DC
Power Moc / Nennleistung	6 W/m
LED strip width Szerokość taśmy LED / LED-Streifen Breite	5 mm
LED type Typ diody LED / LED Typ	COB
ON/OFF cycles Cykle włącz/wyłącz / Ein/aus Zyklus	50000
L80/B50 lifetime Czas L80/B50 / L80/B50 Lebensdauer	50000 h
Index Indeks / Index	16-2397-01
EAN	5904405981078

Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	510 lm/m
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	85 lm/W
CRI Ra Współczynnik oddawania barw / Farbwiedergabeindex	≥ 90
Color temperature (CCT) Temperatura barwowa / Farbtemperatur	6500 K
Beam angle Kąt świecenia / Abstrahlwinkel	180°
Warranty Gwarancja / Garantie	5 years 5 lat / 5 Jahre
IP rating Stopień ochrony IP / IP-Schutzart	IP20
Operating temperature - range Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur	-20 °C – 45 °C



Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

